Les Spécialistes du

GAZON en ROULEAUX

Les Gazons de Fontainebleau

Les Gazons de Rouville

Les Gazons du Pays d'Auge

Les Gazons de Bretagne

LES GAZONS DE FONTAINEBLEAU
Chemin de l'Etang 77780 Bourron-Marlotte
TEL: 01.64.45.71.80 FAX: 01.64.45.73.80
MAIL: gazons@gazonsdefontainebleau.eu
SITE: www.gazonsdefontainebleau.eu

Les Gazons
de Fontainebleau

GAZON NATUREL

PRÉSENTATION

Les conditionnements sont retenus pour leurs qualités pratiques et logistiques. Nous déclinons une gamme de conditionnements allant d'un format standard, le petit rouleau à des possibilités de gros rouleaux pour des chantiers d'envergures. D'autres part, nous jouons sur l'épaisseur dans le cadre d'une reprise de jeu immédiate. La solution pavé est quant à elle idéale pour les réparations de type surfaces de buts...

CARACTÉRISTIQUES

PETIT ROULEAU

DIMENSIONS : 0,40 m x 2 m
ÉPAISSEUR : 1,5 cm
POIDS : 20 kg
SURFACE : 0,80 m² le rouleau
PALETTISATION : 50 m²/palette maximum

GROS ROULEAU

DIMENSIONS : 0,60 m x 10 m ou 20 m
ÉPAISSEUR : 1,5 cm
POIDS : 20 kg/m²
SURFACE : 6 m² ou 12 m² le rouleau

GROS ROULEAU ÉPAIS

DIMENSIONS : 0,60 m x 10 m
ÉPAISSEUR : 3 cm
POIDS : 30 kg/m²
SURFACE : environ 6 m² le rouleau selon l'humidité

MINI PAVÉ

DIMENSIONS : 0,40 m x 0,50 m
ÉPAISSEUR : 5 cm
POIDS : 30 kg
SURFACE : 0,2 m² le pavé
PALETTISATION : 16,80 m²/palette maximum

Les Gazons
de Fontainebleau

COMPOSITION

ORNEMENT

40% RAY-GRASS ANGLAIS
40% PATURIN DES PRÈS
20% FÉTUQUES ROUGE 1/2 TRACANTE

SITES DE PRODUCTION
Rouville
Bourron-Marlotte
Villers-sur-Mer

SPORT

50% RAY-GRASS ANGLAIS
50% PATURIN DES PRÈS

SITES DE PRODUCTION
Rouville
Bourron-Marlotte

ECO-AGRÉMENT

60% FÉTUQUE ÉLEVÉE
40% KOELERIA MACRANTHA

SITE DE PRODUCTION
Bourron-Marlotte

DALLES

40% RAY-GRASS ANGLAIS
25% FÉTUQUE ROUGE 1/2 TRACANTE
35% FÉTUQUE ROUGE TRACANTE

SITE DE PRODUCTION
Rouville

Les Gazons
de Fontainebleau

SUBSTRAT GAZON
TERRA PARK

PRÉSENTATION

TERRA PARK, substrat haut de gamme de structure fine, souple et homogène, supplémenté avec des endomycorhizes. La symbiose entre le champignon et les racines du gazon s'installe rapidement. Ce mélange assure une alimentation régulière en éléments fertilisants en multipliant la surface d'échange racines/sols. Nous obtenons un système racinaire plus dense, capable de résister à différents stress (manque d'eau, gel...)

CARACTÉRISTIQUES

COMPOSITION: Écorce de pin compostée
Compost végétal (granulométrie 0/5)
Tourbe blonde balte BO
Sable 0/3
Engrais racinaire 5-3-8
Mycorhize 500

POINTS FORTS: Activateur racinaire, améliorateur de sol

CONDITIONNEMENT: Sac de 40 L

PALETTISATION: 54 sacs /palette

EN CRÉATION: 1 sac de 40L pour 3 à 5m²
à incorporer dans les 5-10 premiers cm de terre d'accueil

EN ENTRETIEN: 1 sac de 40L pour 5 à 10m²
à répandre sur le gazon de manière Homogène

UTILISATIONS

Création - Rénovation

Les Gazons
de Fontainebleau

POSE DE GAZON EN ROULEAU

Préparez votre surface

1

Désherbez si nécessaire, enlevez les cailloux, nivelez au râteau et roulez. Vérifiez le bon fonctionnement du système d'arrosage et l'accessibilité au jardin afin d'acheminer les rouleaux sur le lieu de placage sans contrainte. Une fois les préparatifs terminés, il ne reste plus qu'à dérouler.

Déroulez les rouleaux

2

Progressez dans votre jardin rouleau par rouleau, en commençant par la zone la plus éloignée de l'accès afin de ne pas avoir à marcher sur le placage déjà posé. Il est recommandé de se servir d'une planche large qui vous servira de support de travail stable, protégeant ainsi le sol des marques possibles lors de la pose des rouleaux.

Jointez et découpez

3

Il est important de bien appliquer et de bien serrer les bords latéraux des rouleaux les uns aux autres pour un rendu uniforme. Toutes les coupes se réalisent au moyen d'un couteau bien aiguisé ou d'un coupe-bordure pour plus de confort. Pour lier les extrémités des deux rouleaux, nous recommandons de les superposer et de couper les deux épaisseurs ensemble.

Roulez et arrosez

4

Nous recommandons de rouler et d'arroser immédiatement après le placage et de façon soutenue pendant la phase d'enracinement du gazon (environ 3 à 6 semaines en fonction de la saison). Un à deux roulages sont conseillés après la mise en place des rouleaux. La première tonte interviendra 6 à 8 jours après la pose (ne jamais tondre plus d'1/3 de la feuille).

Les Gazons
de Fontainebleau

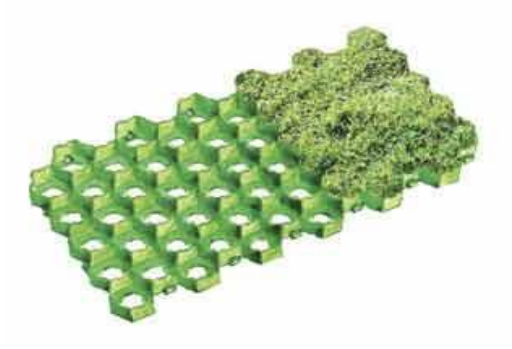

DALLES
QUICK PARK

PRÉSENTATION

La structure en nid d'abeilles offre une résistance aux charges exceptionnelles (350 tonnes/m²) grâce entre autres aux croisillons de renfort qui permettent une meilleure répartition de la pression au sol. Sa couleur verte se confond parfaitement avec le gazon. Totalement drainantes et anti-dérapantes, les dalles engazonnées évitent le ruissellement et assurent une parfaite filtration des écoulements.

CARACTÉRISTIQUES

COMPOSITION : 40% Ray-Grass 25% Fétuque rouge 1/2 traçante 35% Fétuque rouge traçante
POINT FORT : Résistant au piétinement et à l'arachement
MATÉRIAU : Polyéthylène 100% recyclé
COULEUR : Verte
DIMENSIONS : 64 cm x 33 cm x 3,8 cm
RÉSISTANCE : 100 kN sur 20 cm (soit 350 tonnes/m²)
SYSTÈME D'ATTACHE : Crochet/œillet
PALETTISATION : 30m²/palette

UTILISATIONS

Jardins - Événementiels - Parking

Les Gazons
de Fontainebleau

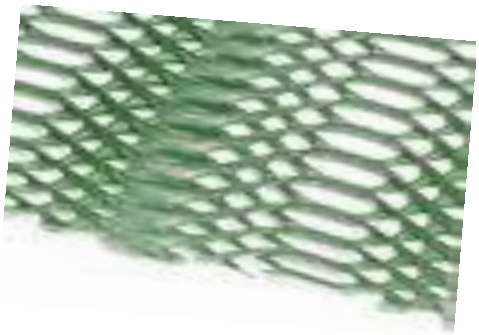

GRILLE DE RENFORCEMENT
GRASS PROTECTA

PRÉSENTATION

Grass Protecta est une grille anti-dérapante en polyéthylène permettant le passage motorisé ou piéton sur des surfaces engazonnées. Terminé les zones boueuses et les ornières. Fini les remises en état aussi côuteuses que récurrentes des chantiers.

CARACTERISTIQUES

POINTS FORTS : Installation très simple qui peut être temporaire ou durable
MATÉRIAU : Polyéthylène partiellement recyclé
COULEUR : Verte
GRASS PROTECTA STANDARD: usage modéré (11mm-1,2kg/m²)
rouleau de 2x20m
GRASS PROTECTA HEAVY: usage fréquant (14mm-2kg/m²)
Rouleau de 2x20m et 1x10m
Résistance jusqu'à 8 tonnes par essieu
SYSTÈME D'ATTACHE : Crochet/œillet

UTILISATIONS

Chantiers - Parking - Stationnements engazonnés

Les Gazons
de Fontainebleau

BORDURES

TCOURB'

PRÉSENTATION

TCOURB' est un profil en T permettant de séparer tous les styles de matériaux (végétal, minéral et autre…). Employé de façon rectiligne, courbe ou sinusoïde, il autorise toutes les formes et vous permet de créer des séparations rapidement et sans contraintes. Ce produit français ne s'altère pas dans le temps.

CARACTERISTIQUES

POINT FORT : Résistant au froid, à l'ensoleillement et à l'humidité
MATÉRIAU : PVC et aluminium
COULEUR : Gris clair et Gris anthracite
DIMENSIONS PVC : 40, 50, 70 mm de hauteur et 2,5 m de long
DIMENSIONS ALU : 50 mm de hauteur et 2,5 m de long
CONDITIONNEMENT : 20 barres par carton
POIDS : environ 30 kg par carton

UTILISATIONS

Travaux publics - Aménagement urbain - Paysage

Les Gazons
de Fontainebleau

STABILISATION DE GRAVIERS

CELLASTAB XXL

PRÉSENTATION

CELLASTAB XXL est un système de stabilisation de graviers en forme de nid d'abeilles facile à poser et entièrement recyclable. Il offrira une surface stable et poreuse pour vos aménagements extérieurs. Surface praticable à pieds, deux roues, véhicules et poids lourds. Produit français facile à découper autour des obstacles tels que arbres, arbustes ou clôtures.

CARACTÉRISTIQUES

MATÉRIAU : Polypropylène
POINTS FORTS : Résistant aux UV, produit français recyclable, surface drainante…
DIMENSIONS : 1,172m x 2,31m x 32mm soit 2,70m²
DIAMÈTRE ALVÉOLE : 41mm
GÉOTEXTILE : 50g/m² thermo soudé
COULEUR : Blanc
RÉSISTANCE : 400 T/m² rempli de graviers (180T/m² vide)
PALETTISATION : 70 plaques/palette

UTILISATIONS

Jardins - Terrasses - Parking - Allées

Les Gazons
de Fontainebleau

POSE DE GAZON SYNTHÉTIQUE

Préparez votre surface

1

Réalisez un lit de grave calcaire 0/20 de 5 à 10 cm ou utilisez la sous-couche Nidagreen. Déroulez vos rouleaux de gazon synthétique dans le même sens (quelle que soit la gamme de synthétique, les fibres ont un sens). Préférez plutôt une orientation "entrante dans la fibre" que "fuyante sur la fibre".

Émargez le coté couture

2

Émargez le long de la ligne de tuft (ligne de couture), le but de cette opération étant de reproduire l'inter-distance entre deux lignes de coutures. La zone de jonction sera alors invisible.

Placez et collez

3

Placez la bande autocollante simple face en la positionnant à part égale sous les deux lés de synthétique. La partie encollée doit être côté synthétique (veillez à ce que les parties soient sèches et propres). Collez en vérifiant, au préalable, l'ajustement des rouleaux tout en retirant le film protecteur de la bande. cette opération nécessite deux personnes.

Brossez et fixez

4

Brossez à contre sens la fibre à l'aide d'un balai à brosse dur. Fixez ensuite le synthétique en périphérie à l'aide de clous ou d'agrafes spécifiques s'il existe une prise au vent importante. Sablez pour parfaire le rendu et lestez le produit si nécessaire (vandalisme…)

Attention

Il est important pour la réalisation de votre espace de commander toute la surface en même temps et de veiller à ce que les numéros de lots des rouleaux commandés soient identiques. En effet lors de la fabrication on peut observer certaines différences de colorations selon les séries.